Guía de inicio rápido Wi-Fi Vodafone Móvil R216-Z

Te damos la bienvenida

al mundo de las comunicaciones móviles

1 Bienvenida
2 Descripción general del dispositivo
3 Cómo empezar
5 Aplicación Mobile Wi-Fi Web
6 Descripción general de la aplicación web
7 Panel de red actual
8 Aplicación Mobile Wi-Fi Monitor
9 Consejos y sugerencias
11 Glosario

Bienvenida

El dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil crea una red Wi-Fi portátil personal que sirve para compartir tu conexión a Internet de Banda Ancha 4G con otros dispositivos con conectividad inalámbrica tales como ordenadores; dispositivos iPhone, iPad o iPod touch de Apple®; smartphones y tabletas Android, como la Samsung® Galaxy Tab; o consolas de videojuegos portátiles, como la Nintendo® DSi.

Podrás utilizar la batería, la red eléctrica o el puerto USB para alimentar el dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil. Esta flexibilidad de alimentación permite ubicar con facilidad el dispositivo a fin de obtener la mejor cobertura móvil.

Licencias

Cuando la licencia pertinente te dé derecho a acceder al código fuente de dicho software y/u otros datos complementarios, te será posible obtenerlos durante un período de tres años a partir de la fecha de compra de este producto y, si así lo requieren las cláusulas y condiciones de la licencia, en tanto proporcionemos soporte técnico para dicho producto.

Podrás descargar el código fuente desde la página http://www.vodafone.com/R216-Z.

Aviso

Copyright © ZTE 2015.
Reservados todos los derechos

La empresa ZTE ha diseñado el dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil de forma exclusiva para Vodafone.
Quedan prohibidas la reproducción o la transmisión de esta guía por cualquier medio y forma sin la autorización previa por escrito de ZTE.

Descripción general del dispositivo

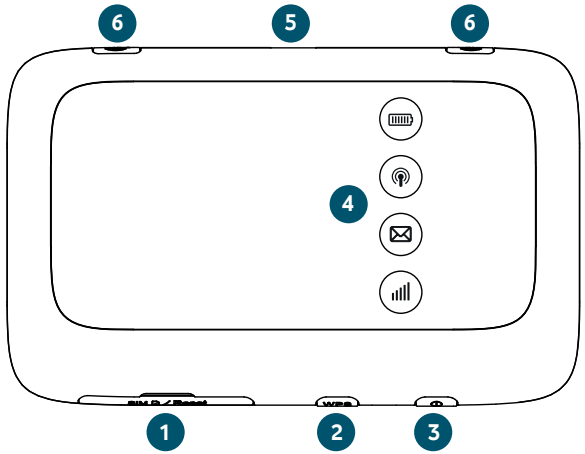

1. Tapa de la ranura de la tarjeta SIM y botón de restablecimiento
2. Botón WPS y Wi-Fi
3. Botón de encendido
4. Indicadores LED de estado
5. Puerto Micro USB
6. Entradas para antenas externas

Señal de Banda Ancha 4G

- Rojo intermitente: Buscando redes
- Rojo: Se requiere la tarjeta SIM o el código PIN
- Ámbar: Intensidad de señal baja
- Verde intermitente: Red 2G o 3G disponible
- Verde: Conectado a una red 2G o 3G
- Azul intermitente: Portadora LTE disponible
- Azul: Conectado a portadora LTE

WPS y Wi-Fi

- Azul: Wi-Fi activa
- Azul intermitente: Seguridad WPS activa

Carga de la batería

- Verde: Cargada
- Verde intermitente: En carga
- Rojo intermitente: Descargada
- En modo de espera: No hay carga

Mensajería de texto SMS

- Azul: SMS sin leer
- Azul intermitente: Bandeja de entrada de SMS llena
- No hay mensajes SMS

Cómo empezar

Sugerencia:
Carga totalmente el dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil (conectado a la red eléctrica*: 3,5 horas) antes de utilizarlo en modo de batería.

* Asegúrate de utilizar únicamente el cargador suministrado con el dispositivo.

Paso 1
Inserta la tarjeta SIM.

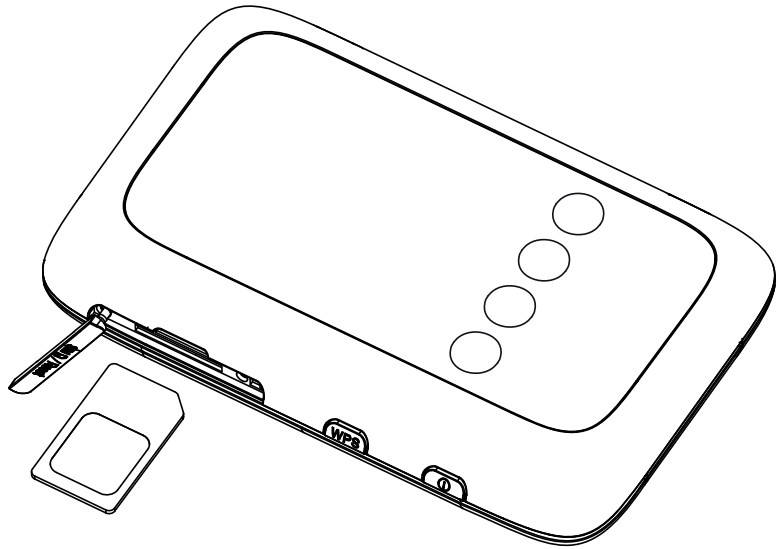

Paso 2
Enchufa el dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil a la red eléctrica* o a un ordenador para cargarlo mientras lo usas.

Cómo empezar

Paso 3
Mantén pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para encender el dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil. Este comenzará a conectarse a la red de Banda Ancha 4G.

Paso 4
Es posible que debas especificar el código PIN para desbloquear la tarjeta SIM. Además, cuando el dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil se conecte por primera vez a la red móvil, quizás se te solicite que actives tu tarjeta SIM. Esta activación no es siempre necesaria, así que posiblemente no se muestre dicha notificación.

Paso 5
En tu ordenador o dispositivo, selecciona el nombre de la red del dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil (su "SSID") de entre la lista de redes disponibles. Haz clic en Conectar y escribe la clave de red Wi-Fi segura (la "contraseña WPA2"). El nombre y la clave se incluyen sobre la tapa trasera del dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil, así como en una tarjeta recordatoria impresa.

¡Enhorabuena! Ya estás conectado a Internet a través del dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil.

Aplicación Mobile Wi-Fi Web

Sugerencia:
Guarda las direcciones del dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil en la carpeta de favoritos de tu explorador web.

Para comprobar el estado de tus redes Wi-Fi y Banda Ancha 4G, administrar mensajes de texto SMS o cambiar la configuración del dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil, podrás utilizar la aplicación Vodafone Mobile Wi-Fi Web:

– Conéctate al dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil a través de una red Wi-Fi o mediante un cable USB.
– Si instalaste el dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil a través de un puerto USB, haz doble clic en el icono de Vodafone Mobile Wi-Fi que se creó en el escritorio.
– O bien, en particular si no has efectuado la instalación a través de un puerto USB, abre la página http://VodafoneMobile.wifi o http://192.168.0.1 en el explorador web.

Para poder utilizar la aplicación Vodafone Mobile Wi-Fi Web a través de un cable USB o red Wi-Fi, necesitarás lo siguiente:

– un ordenador equipado como mínimo con Windows XP® SP3;
– o un Mac de Apple equipado como mínimo con OS X® 10.6 Snow Leopard.

El dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil también se puede administrar a través de su propia red Wi-Fi, si bien no a través de un cable USB, por medio de

– Linux o Windows® 8 RT;
– o iPhone, iPad, iPod touch o cualquier otro smartphone o tableta.

Descripción general de la aplicación web

1. Fichas de navegación: Permiten seleccionar entre las vistas Mobile Wi-Fi, SMS o Cuenta.
2. Barra de navegación: Permite seleccionar un área dentro de cada vista.
3. Panel de red actual: Muestra el estado de la red de Banda Ancha 4G, la red Wi-Fi, la batería y los dispositivos conectados.
4. Área de contenidos: Muestra el contenido de la zona seleccionada actualmente.
5. Ayuda contextual: Proporciona ayuda correspondiente a la zona seleccionada actualmente.
6. Selección de idioma: Permite seleccionar un idioma distinto para la aplicación.
7. Iniciar sesión/cerrar sesión: Permite acceder a los parámetros de configuración avanzada. La contraseña predeterminada es “admin”.

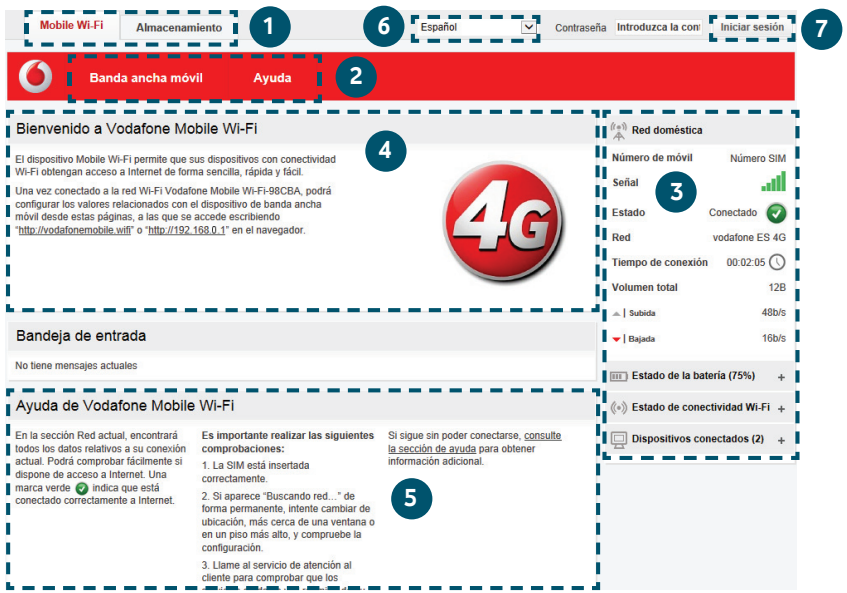
Mobile Wi-Fi
Almacenamiento
1
6
Español
Contraseña
Introduzca la con
Iniciar sesión
7
Banda ancha móvil
Ayuda
2
Bienvenido a Vodafone Mobile Wi-Fi
4
El dispositivo Mobile Wi-Fi permite que sus dispositivos con conectividad Wi-Fi obtengan acceso a Internet de forma sencilla, rápida y fácil.
Una vez conectado a la red Wi-Fi Vodafone Mobile Wi-Fi-98CBA, podrá configurar los valores relacionados con el dispositivo de banda ancha móvil desde estas páginas, a las que se accede escribiendo "http://vodafonemobile.wifi" o "http://192.168.0.1" en el navegador.
4G
Red doméstica
Número de móvil
Número SIM
Señal
3
Estado
Conectado
Red
vodafone ES 4G
Tiempo de conexión
00:02:05
Volumen total
12B
Subida
48b/s
Bajada
16b/s
Estado de la batería (75%)
Estado de conectividad Wi-Fi
Dispositivos conectados (2)
Bandeja de entrada
No tiene mensajes actuales
Ayuda de Vodafone Mobile Wi-Fi
En la sección Red actual, encontrará todos los datos relativos a su conexión actual. Podrá comprobar fácilmente si dispone de acceso a Internet. Una marca verde indica que está conectado correctamente a Internet.
Es importante realizar las siguientes comprobaciones:
1. La SIM está insertada correctamente.
2. Si aparece "Buscando red..." de forma permanente, intente cambiar de ubicación, más cerca de una ventana o en un piso más alto, y compruebe la configuración.
3. Llame al servicio de atención al cliente para comprobar que los
Si sigue sin poder conectarse, consulte la sección de ayuda para obtener información adicional.
5

Panel de red actual

El panel de “red actual” aparece en la parte derecha de todas las vistas de la aplicación Mobile Wi-Fi Web, proporcionando así un breve resumen acerca del estado del dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil. Debajo de aquel se muestran paneles adicionales con información sobre la batería, la red Wi-Fi, así como el estado de otros dispositivos que comparten tu red Wi-Fi.

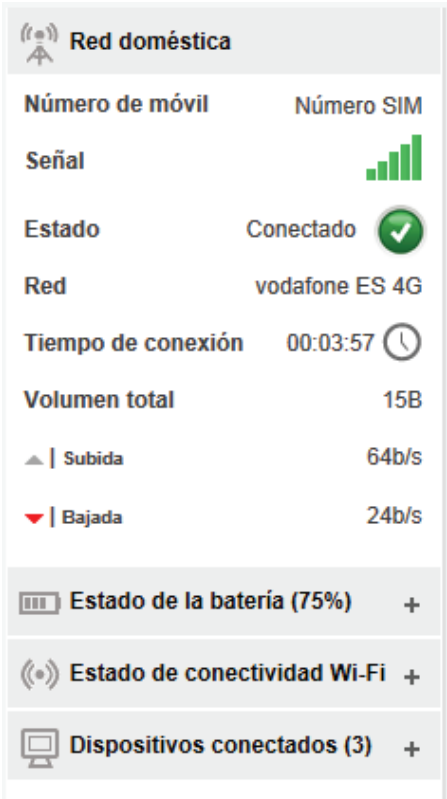

Aplicación Mobile Wi-Fi Monitor

Si posees un dispositivo Apple iOS o Android, el estado del dispositivo Wi-Fi Vodafone Móvil se podrá comprobar también mediante la aplicación Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor. Descarga la aplicación desde las tiendas de aplicaciones de iTunes o Google Play.

iPad/tableta

iPhone/smartphone

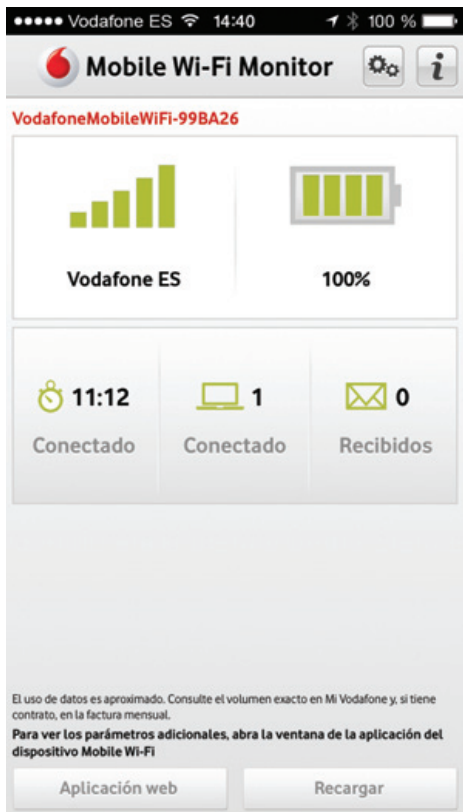

Consejos y sugerencias

Seguridad inalámbrica (redes Wi-Fi)

Asegúrate de que la configuración de seguridad inalámbrica se ajusta a tus necesidades particulares.
Para cambiar la contraseña de administrador, abre la aplicación Vodafone Mobile Wi-Fi Web:

– Escribe la contraseña “admin” en el campo correspondiente a la “Contraseña” y haz clic en “Iniciar sesión”.
– Selecciona “Router” en la barra de navegación.
– Selecciona “Configuración del router” en la barra de menús de la izquierda.

Para cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) y su clave, procede de la siguiente manera:

– Selecciona “Wi-Fi” en la barra de navegación.
– Selecciona “Seguridad” en la barra menús de la izquierda.

Seguridad WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Mantén pulsado el botón WPS y Wi-Fi durante 5 segundos para activar la función WPS (el indicador LED de WPS y Wi-Fi comenzará a parpadear). Dispondrás entonces de un intervalo máximo de 2 minutos para conectar cualquier dispositivo compatible con la función WPS sin tener que especificar la contraseña de red.

Consejos y sugerencias

Asistencia técnica complementaria

– Selecciona “Ayuda” en la barra de navegación de la aplicación Vodafone Mobile Wi-Fi Web.
– Selecciona “Soporte técnico” en el menú de la izquierda.

El área de contenidos mostrará ahora cómo ponerte en contacto con el operador de red móvil.

Para consultar la guía del usuario completa, incluidos más consejos y sugerencias, visita la página http://vodafone.com/r216-z.

Glosario

Portadora	Método de comunicación utilizado para el transporte de datos a través de la red móvil (p. ej., Banda Ancha 4G, HSPA, 3G, etc.).
Red nacional	Red del operador móvil que te suministró la tarjeta SIM.
Roaming	Se puede utilizar el dispositivo móvil en cualquier otra red móvil (nacional o de otro país) que tenga concertado el servicio de roaming con tu operador.
Tarjeta SIM	La tarjeta del módulo de identidad de abonado, o tarjeta SIM, es el pequeño chip de plástico que has recibido junto con el contrato de abonado móvil. Tiene contactos dorados en una de sus caras.
WPA2	Nombre alternativo de la clave de red Wi-Fi. En los ordenadores Mac con sistema operativo OS X, se denomina “WPA2 personal”.

ZTE中兴

No: 14ZTE140

EC DECLARATION OF CONFORMITY CE

It is hereby declared that following designated product:

Product Type: Vodafone Mobile Wi-Fi

Model No: R216-Z

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC), Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by ACB (Notified Body No.1588) and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Intertek Testing Services Ltd., Directive 2009/125/EC's assessment was performed by Shenzhen Bontek Electronic Technology Co., Ltd.

Requirement	Standard	Report No.
Health and safety	EN 60950-1:2006+ EN 60950-1:2006/A11:2009+ EN 60950-1:2006/A12:2011+EN 60950-1:A1:2010	I14Z47511-SEM01
	EN 62209-2: 2010 ;EN62311-2008; EN50566:2013/AC2014	EA490936
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 301 489-17 V2.2.1;	I14Z47511-EMC01; 2014EMC215
Radio Spectrum	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V5.2.1; EN 300 328 V1.8.1; EN 301 893 V1.7.1	I14Z47511-GPM01; 2014RSE216; 2014FTA219; 2014FTA218; 2014FTA217; I14Z47511-SRD01; I14Z47511-SRD02
RoHS	IEC 62321:2013	140801656SHA-001
ErP	EN62301	TRS11120039

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District,Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

XU Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 24 Sep. 2014

Place & date *Legally valid signature*

El término “Mobile Broadband” junto con el logo es una marca comercial de GSMC Limited.

Mobile Broadband™

CE 1588

© Vodafone 2015. Vodafone y los logotipos de Vodafone son marcas comerciales de Vodafone Group. Otros productos y nombres de empresas aquí mencionadas podrán ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

R216-Z Mobile Wi-Fi QSG 09/14_es_ES

vodafone